Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

X Lochbild / board drillings

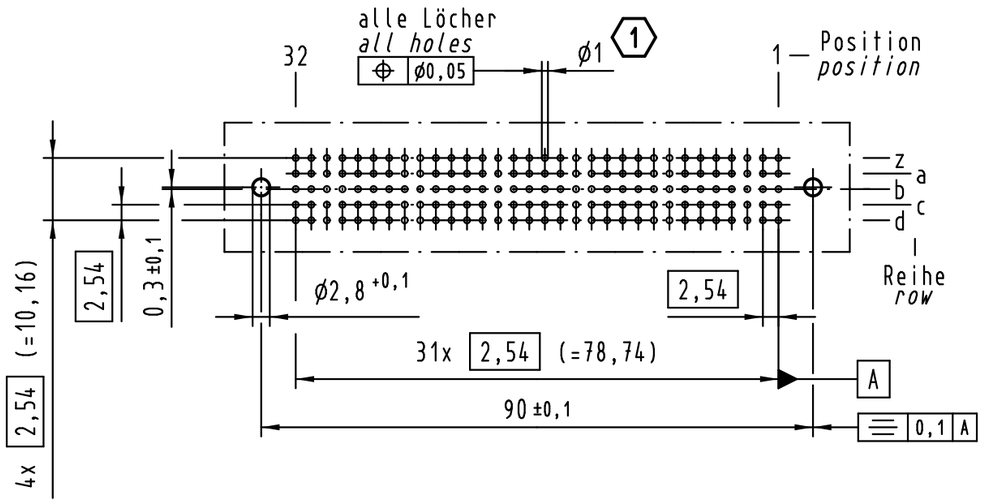

A-A (2:1)

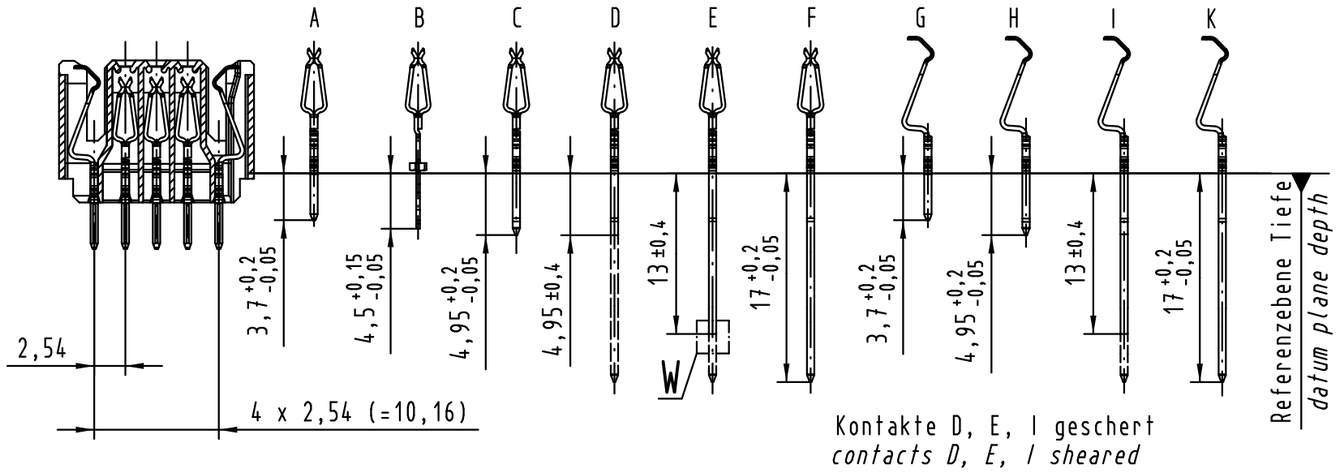

X (2:1)

Kontaktanordnung
contact arrangement

□ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

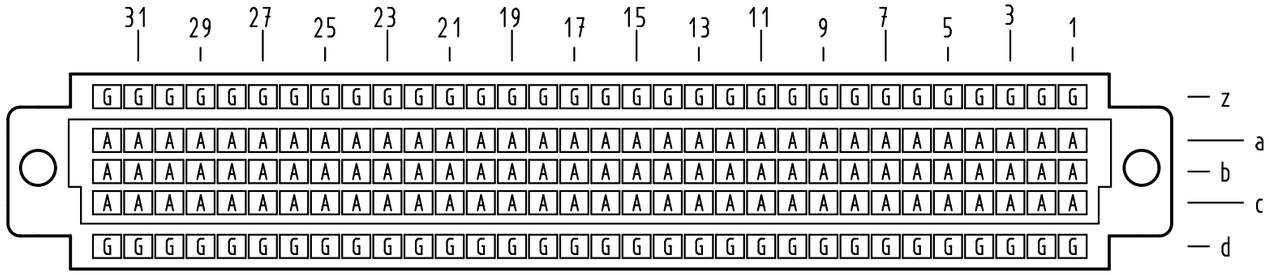

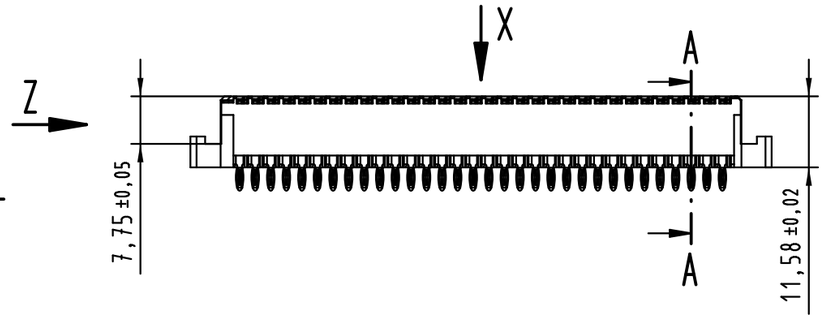

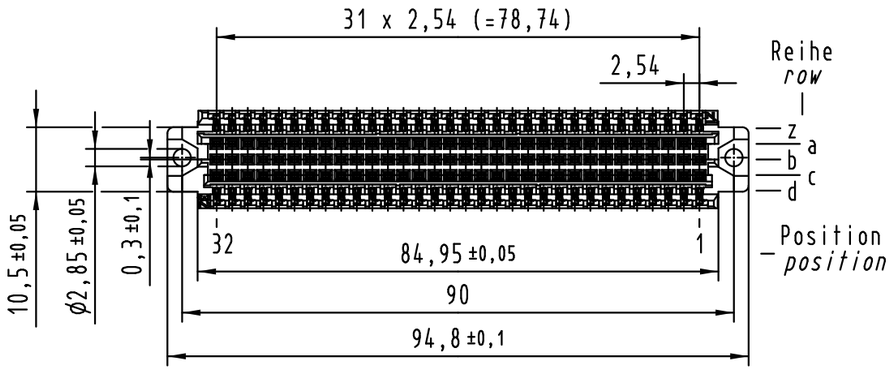

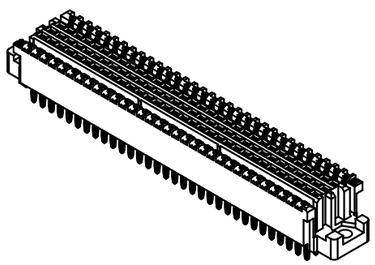

Z (2:1)

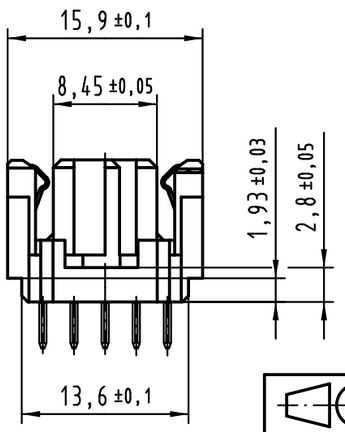

Empfohlener Lochaufbau und weitere Informationen siehe: DS 02 02 210 01 01
recommended configuration of plated through holes and further information see: DS 02 02 210 01 01

für gescherte Kontakte
for sheared contacts

W (5:1)



V (5:1)



Bestell-Nr. *part-no.*	Anforderungsstufe *performance level* (1)
02 02 160 2601	2
02 02 160 1601	1

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 3

Techn. Character.
IEC 61076-4-113

Nicht tolerierte Maße/ *Free size tolerances*
IEC 61076-4-113

Mod.	Dat.	Name		Dat.	Name	Maßstab/*Scale*
			Detail.	24.02.05	Ge.	1:1
			Insp.	24.02.05	Ge.	
36397	15.06.11	Hage.	Stand.			
32662	06.04.05	Ge.				
32467						

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

har-bus 64

Federleiste Einpress 3,7mm mit Flansch 160 pol.
female connector press-in 3,7mm with flange 160 pol.

TB 02 02 160 x601

Blatt/ *page*

Sub.