

NUMBER C-177904



METRIC

- NOTES,
- PRODUCT SPEC.: 108-5410
 - APPLICABLE CONTACT P/N
REC CONTACT: 177915-□(φ20-φ16AWG)
177914-□(φ26-φ22AWG)
 - MATING CONN, P/N
CAP HSG: 177912-□(PANEL MOUNT)
TAB CONTACT: 177917-□(φ20-φ16AWG)
177916-□(φ26-φ22AWG)
 - APPLICABLE PLATE P/N: 177921
 - INSTRUCTION SHEET: 411-5638
- △ SEE TABLE 1

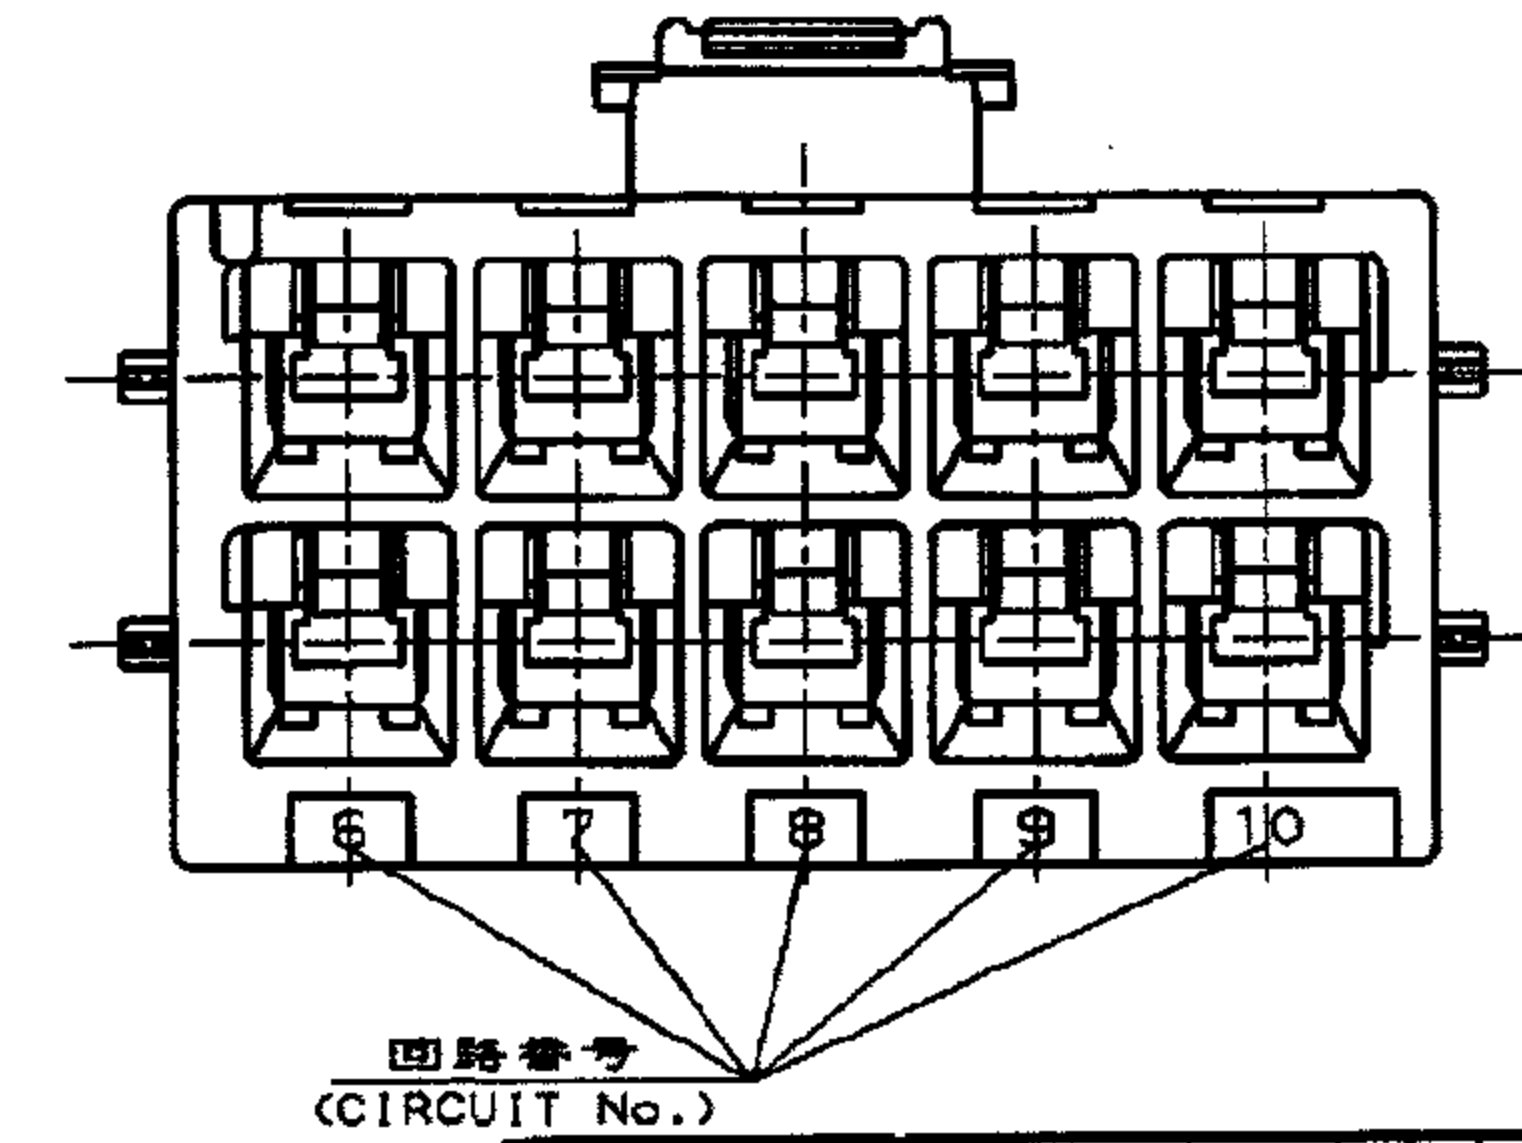
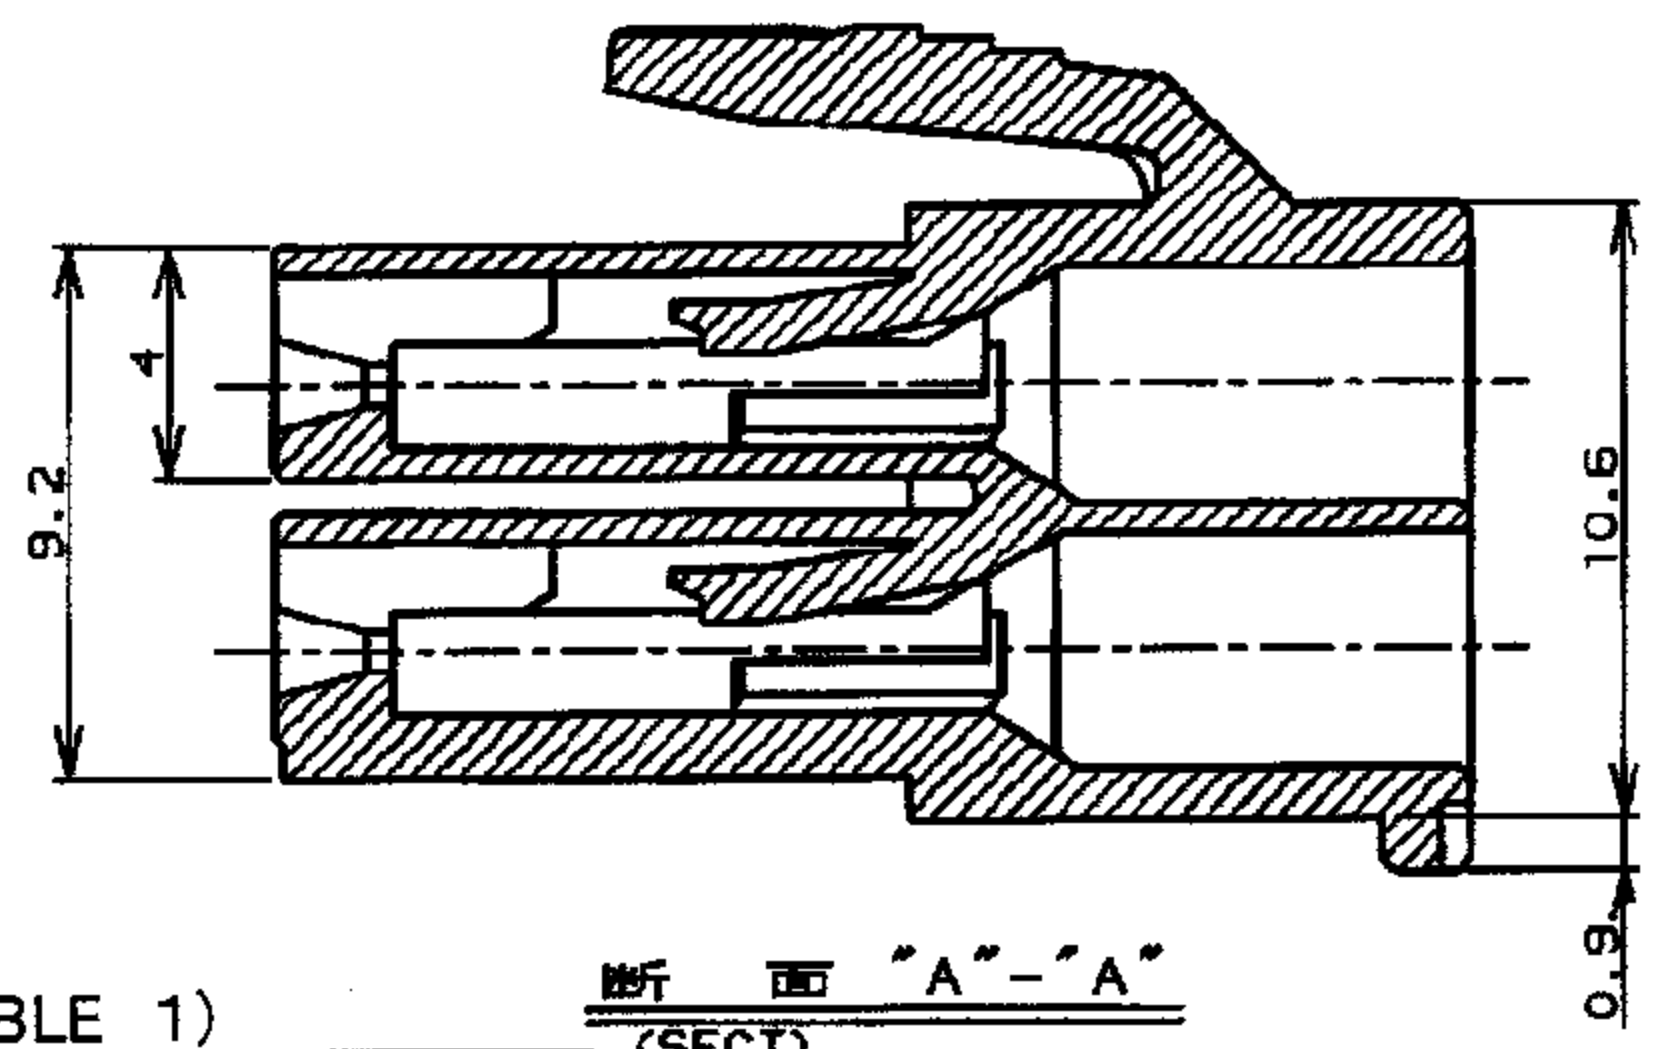
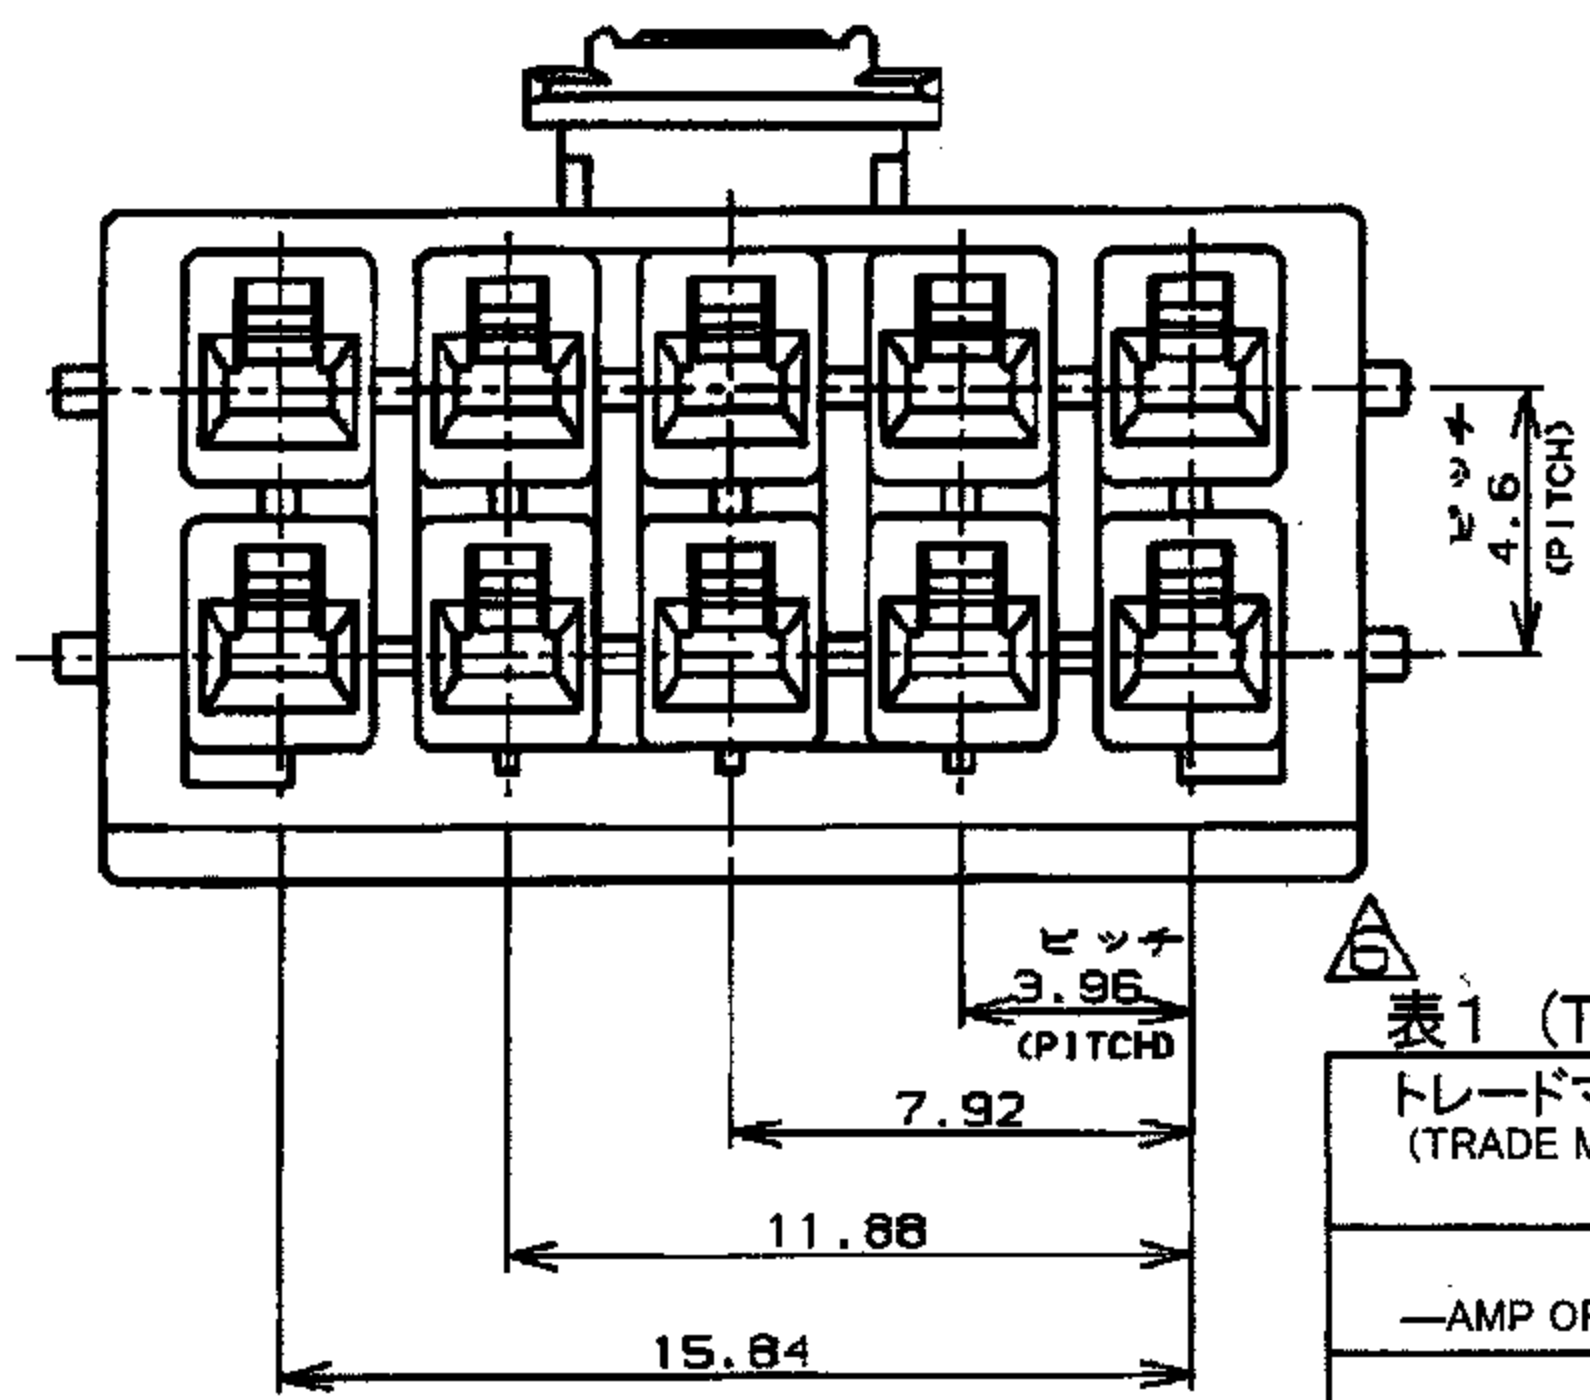
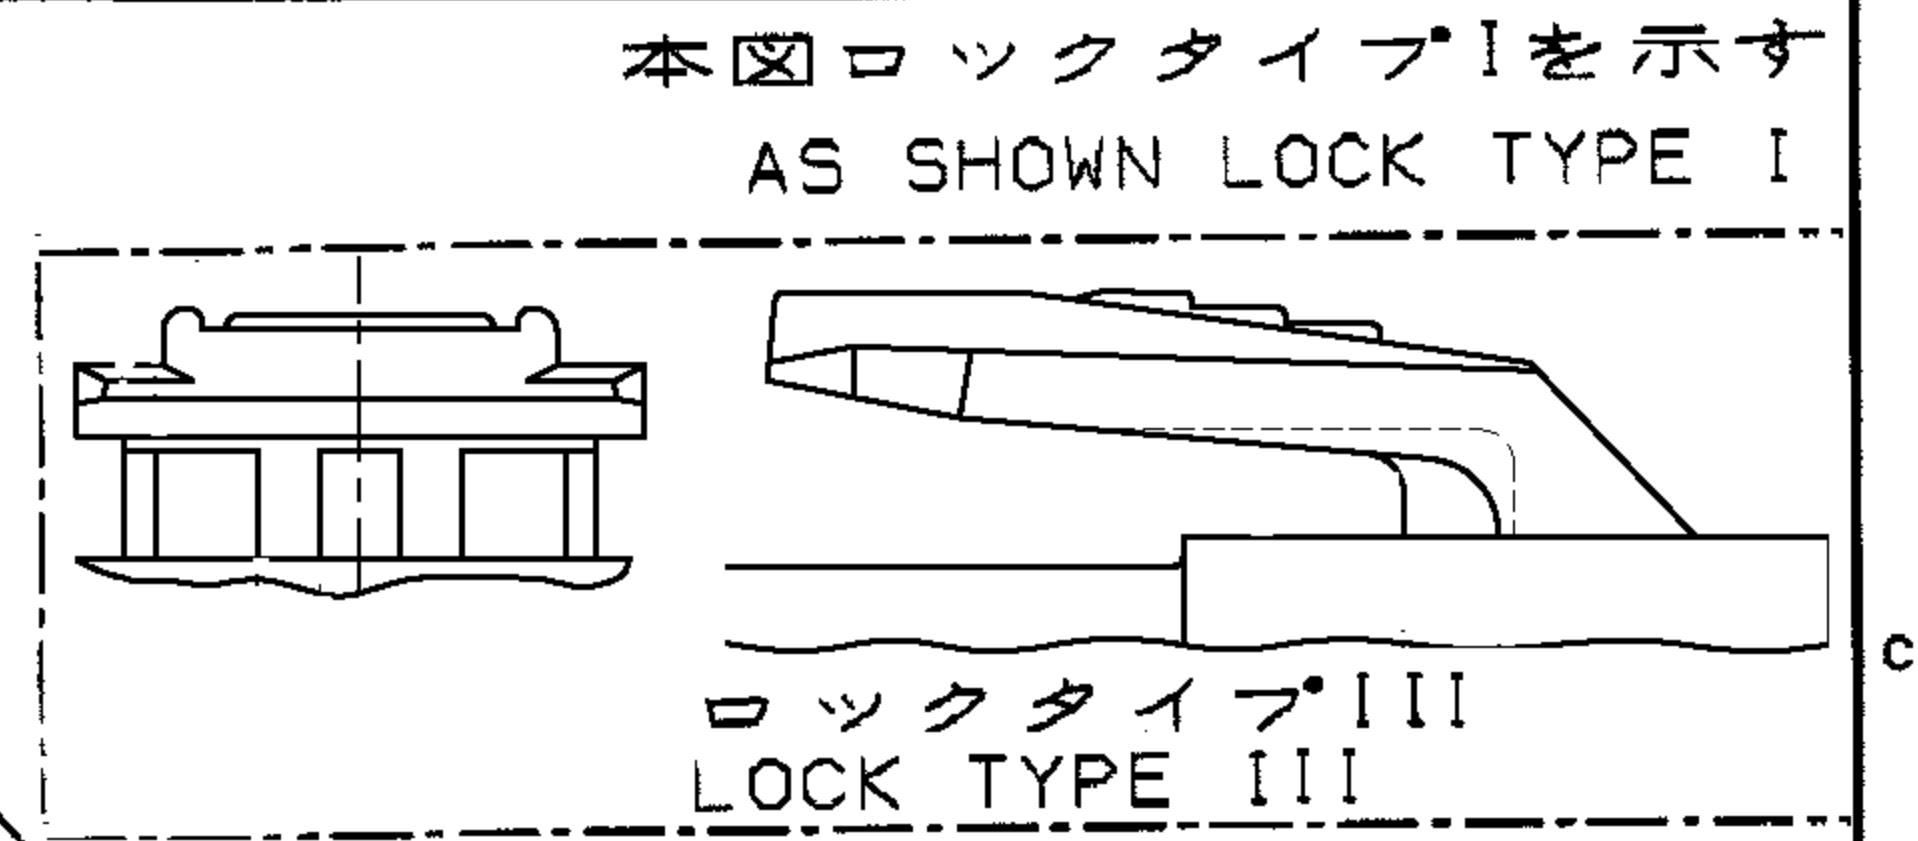
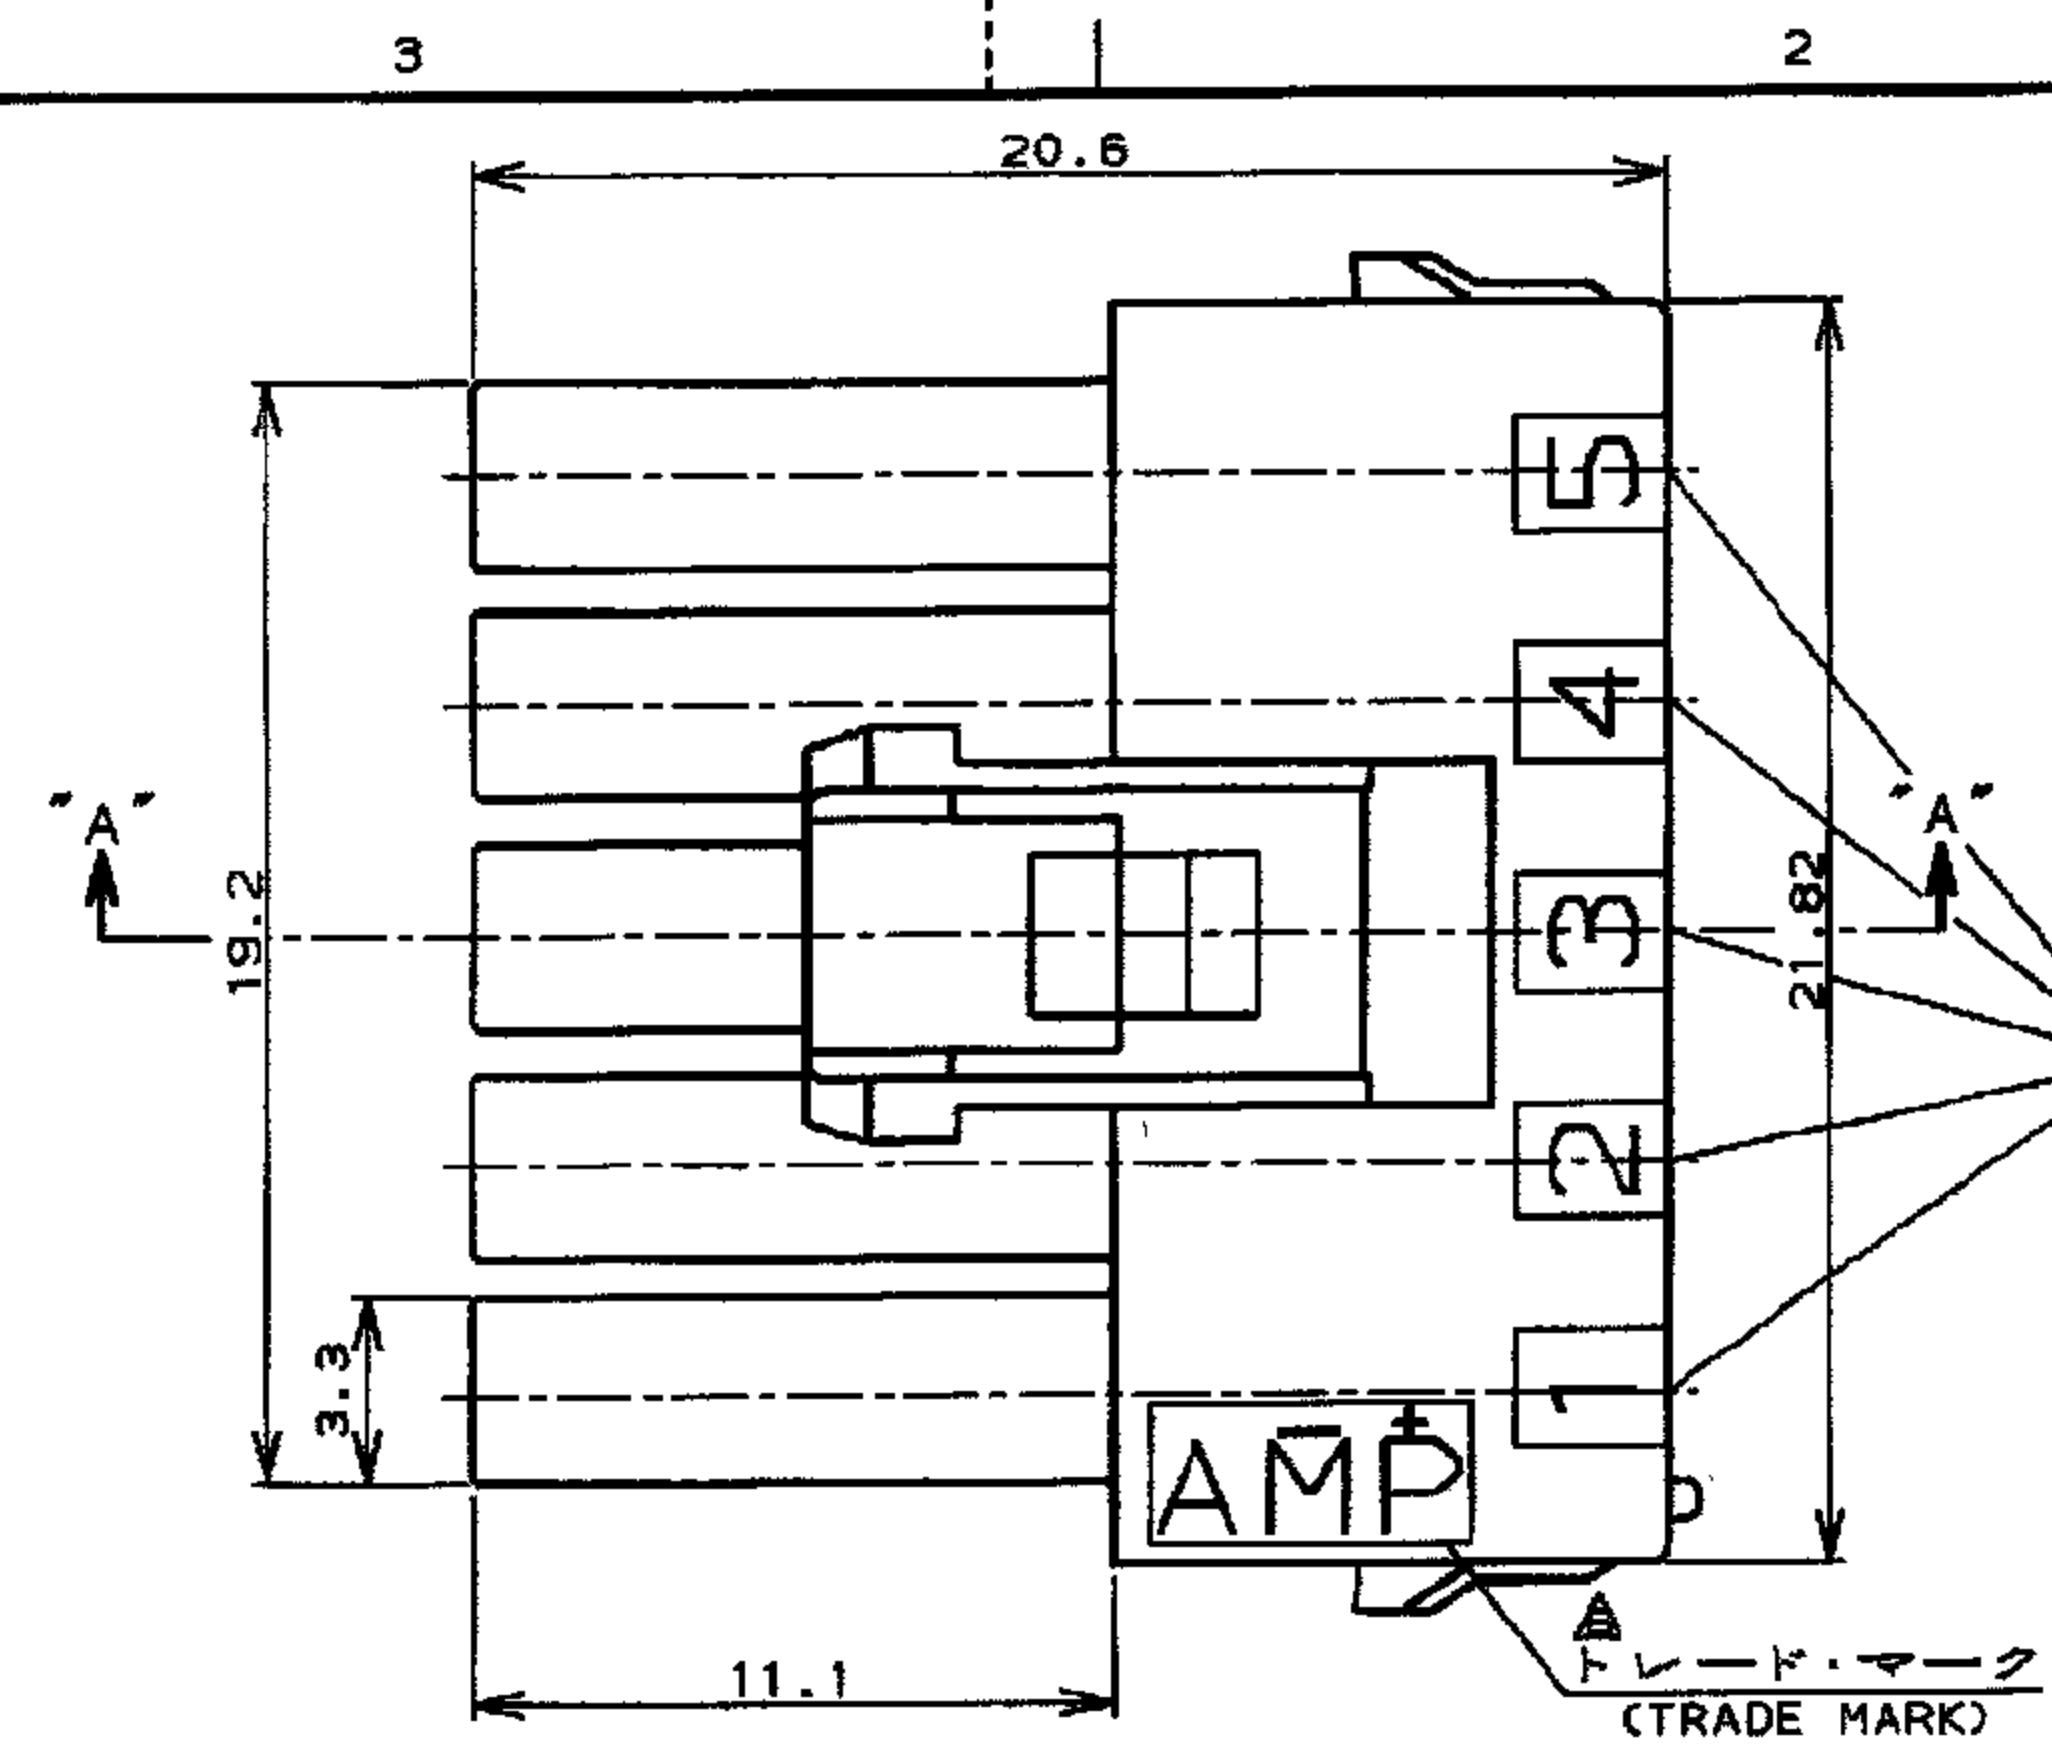


表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
— AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
—+ AMP OR AMP	中国 (CHINA(PRC))
* AMP OR AMP	韓国 (KOREA)

ロックタイプIII (LOCK TYPE III)	色 (COLOR)	位置 (Pos.)	型番 (P/N)
ロックタイプIII	自然色 (NATURAL)	↑	5-177904-1
ロックタイプI (LOCK TYPE I)	青 (BLUE)	↑	-6
	黄 (YELLOW)	↓	-4
ロックタイプI	自然色 (NATURAL)	10	177904-1
ロックタイプI (LOCK TYPE I)	ハウジング色別 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

- 注:
- 通用製品規格: 108-5410
 - 通用コンタクト型番
リセ・コンタクト: 177915-□(φ20-φ16AWG)
177914-□(φ26-φ22AWG)
 - 嵌合相手側製品型番
キャップ・ハウジング: 177912-□(パネル取付タイプ)
タブ・コンタクト: 177917-□(φ20-φ16AWG)
177916-□(φ26-φ22AWG)
 - 通用プレート型番: 177921
 - 取扱説明書: 411-5638
- △ 表1参照

REV.	DATE	DR.	CHK.	DATE	DR.	CHK.	DATE
C	25AUG 09	A.Z	H.W				
B	11JUL 06	red	MS				
A	29.MAY 98	TY	MS				
O	22.NOV 95	N.Y	H.T				
LTR							

規格 (SPEC.)	寸法 (DIMENSIONS)	材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)
φ (AWG)	mmφ	6/8 ナイロン (UL94V-0) 6/8 NYLON (UL94V-0)	— (FINISH)
DR.	22.NOV '95	N. YAMASAKI	N. YAMASAKI
CHK.	22.NOV '95	M. SHINDO	H. TAGUCHI

AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan			
AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 10極 3.96mmピッチ プラグハウジング (2列タイプ)			
AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 3.96mm PITCH PLUG HOUSING 10 Pos (DBL ROW)			
一般公差	SIZE	LOC	番号 (No.)
10以下: ±0.2 10以上 30以下: ±0.25 30以上 100以下: ±0.3 角 度: ±3°	B	J	C-177904
尺度 (SCALE)	REV.	SHEET	
	C	1 OF 1	

PRINT DIST DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT